



- Seguridad comprobada y documentada
- Plataforma modular construida con múltiples complementos disponibles
- Plataforma fácil de usar y personalizable
- Diseño sin bisel con teclas impresas para facilitar el control
- Experiencia táctil de siguiente nivel: Sistema táctil Flatfrog InGlass (M5)
- Cristal adherido con revestimiento antideslumbrante y antihuellas
- Verdadera resolución 4K UHD para la mejor calidad de imagen
- Paneles de grado PID con brillo de 500 cd/m2 y durabilidad 24/7

SUPREME pantalla interactiva SUP-6500

- Legamaster SUPREME es una plataforma modular que puede ampliarse con accesorios de alta gama y funcionalidades adicionales, como la SUPREME Smartbar con sensor de proximidad y la cámara SUPREME
- La facilidad de uso ha sido fundamental en el proceso de desarrollo. Desde las teclas suaves del cristal, pasando por un puerto USB de fácil acceso en la parte delantera, hasta una pantalla de inicio intuitiva y de rápida navegación para todos
- SUPREME se puede programar para dar un acceso rápido a sus tareas. Ya sea trabajando en Legamaster Sessions en un OPS, realizando una videoconferencia en un sistema externo o transmitiendo los dispositivos personales a la gran pantalla
- La experiencia táctil es una de las mejores del sector, experimenta una gran velocidad y precisión gracias al último sistema táctil de alta gama InGlass desarrollado por FlatFrog
- El cristal adherido elimina el espacio entre el cristal y el panel para una experiencia de escritura sublime y realista. Aumenta el ángulo de visión y reduce los reflejos
- El cristal del monitor táctil está tratado con revestimientos antideslumbrantes y antihuellas. Esto reduce aún más los reflejos, aumenta el brillo visible y hace que el cristal sea muy fácil de limpiar
- Los paneles de grado PID ofrecen un brillo de 500 cd/ms, un contraste de 5000:1 y una especificación de durabilidad de 24/7



Accesorios recomendados

- SUPREME smartbar SB-1 (Art.No. 7-804111)
- SUPREME conference camera CC-1 (Art.No. 7-804121)


Art.No. **7-804100-65**

GTIN **8713797099127**



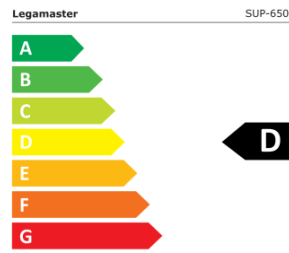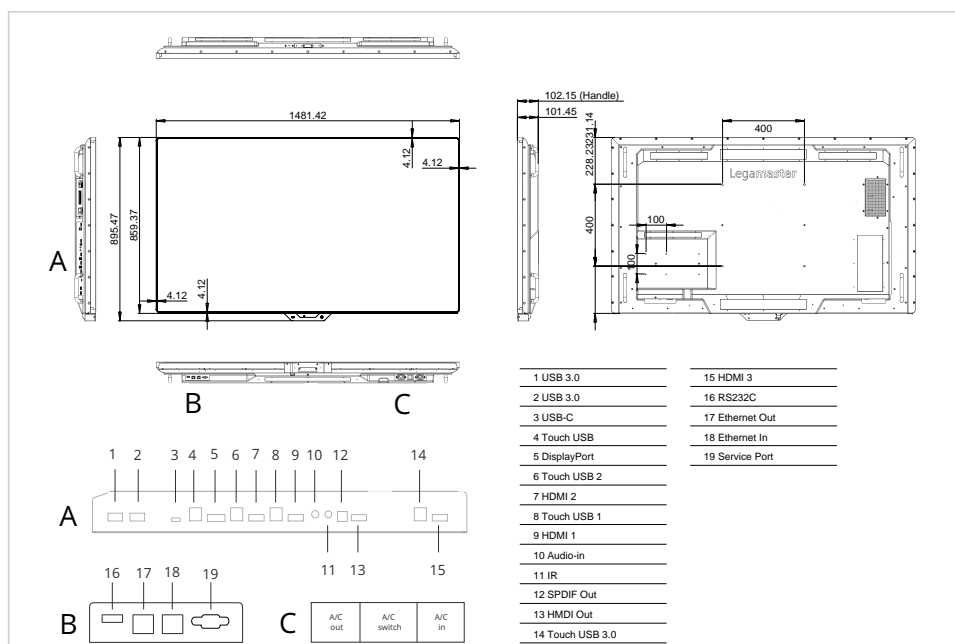

178 kWh/1000h



Especificaciones

Dimensiones del artículo	1481 x 895 x 101 (mm)
Ancho del bisel	3.5 mm
Tipo HD	4K Ultra HD
Ángulo de visualización	H: 178 ° / V: 178 °
Diagonal de la pantalla	65 "
Brillo de la pantalla	500 cd/m ²
Relación de contraste típica / dinámica	5000 / - (:1 / :1)
Tiempo de respuesta	8 ms
Mostrar número de colores	1.073 billion colours
Resolución de pantalla / frecuencia de actualización	3840 x 2160 / 60 (px / fps)
Ranura OPS	sí
Sin ventilador	sí
Ajuste de luminosidad automática	sí
Interfaz de montaje	400x400, M8
Accesorios de la interfaz de montaje	100x100
Power / Sleep / Standby	350 / 20 / 0.5 (W)
Durabilidad / vida útil	24/7 / 50000 (Horas)
Conectores de entrada	USB-C, Ethernet, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 (3x), USB-B 3.0 (4x), USB-A 3.0 (3x), IR extender, RS232, USB-A 2.0, video conferencing unit connector, smartbar connector
Conectores de salida	HDMI 2.0, Audio-out, SPDIF audio-out, Ethernet
Funcionamiento táctil	Aguja, Dedo, Palma
Número de puntos táctiles	20
Contenidos del paquete	Cable de alimentación, Cable USB-touch de 1,8 m, Cable USB-C de 1,8 m, Unidad del mando a distancia, lápiz, Memoria USB, Guía rápida de instalación
Sistema operativo admitido	Windows 7 and up, MAC OSX 10.10 and up, ChromeOS, Mac OS 11
Graphics	Mali G51 MP2
CPU	ARM Cortex A73x2, ARM Cortex A53x2

FICHA DE DATOS

Memoria interna	DDR4 / 3 (Gb)
Almacenamiento en disco	eMMC / 32 (Gb)
Garantía del producto	5 Años

Logística

Cantidad	1
Dimensiones de embalaje	259 x 1598 x 1003 (mm)
Peso (bruto/neto)	70.00 kg / 65.00 kg