




- Tecnología de infrarrojos de última generación
- Resolución Ultra HD
- Vidrio antirreflejo
- Sensor de proximidad Easyfix (opcional)
- Unidad de videoconferencia Easyfix (opcional)
- Android incorporado
- Tienda de aplicaciones de Legamaster integrada
- Software AirServer integrado

## ETX pantalla interactiva

### ETX-7520 AR

- Imágenes de gran calidad y óptima nitidez en Ultra-HD
- Aspecto estilizado con estructura de gran calidad y biselados finos
- El funcionamiento con un solo botón, situado de manera destacada en el bisel frontal, permite un acceso rápido y eficiente al menú principal
- Duplicación de pantalla moderna para ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos gracias al software AirServer preprogramado en las e-Screens ETX
- Increíble versatilidad gracias al entorno Android integrado que permite acceder a millones de aplicaciones a través de la tienda de aplicaciones incorporada
- Amplíe las posibilidades de la plataforma con el software de su elección mediante el uso de un ordenador OPS de Legamaster. O simplemente conecte un ordenador portátil o de escritorio
- Línea completa de soluciones de montaje (regulables en altura) y accesorios complementarios, como la unidad de videoconferencia Easyfix y el sensor de proximidad Easyfix, para actualizar fácilmente su sistema y utilizar todo su potencial en escuelas, universidades y oficinas
- La última generación del sistema táctil de infrarrojos de alta precisión ofrece 32 puntos táctiles y una experiencia táctil a la velocidad de la luz

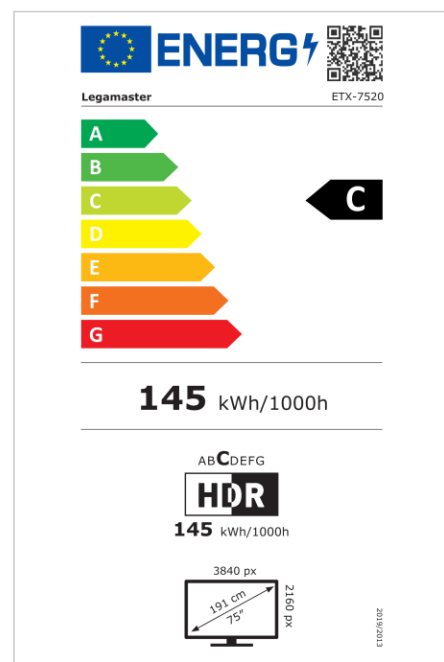

Art.No. **7-803120-75ARG**

GTIN **8713797092722**



# ETX pantalla interactiva

## ETX-7520 AR

### Monitor

- Diagonal de la pantalla: 75 inch
- Tecnología de visualización: LCD
- Tipo de retroiluminación: Direct LED
- Resolución de pantalla: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Brillo de la pantalla: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Relación de contraste (dinámica): 10000:1
- Frecuencia de actualización de la pantalla: 60 fps
- Tiempo de respuesta: 8 ms
- Ángulo de visualización: H: 178° / V: 178°
- Control de la pantalla: Touch OSD, Teclado numérico, RS-232C, Mando a distancia por IR
- Vida útil: 50000 Horas
- Durabilidad: 18/7
- Orientación de la pantalla: Horizontal

### Sistema táctil

- Tecnología táctil: Multi-touch
- Número de puntos táctiles: 32
- Precisión táctil: 1 mm
- Tiempo de respuesta del sistema táctil: 8 ms
- Resolución táctil: 32768 x 32768 px
- Interfaz táctil: 3 x Touch USB
- Funcionamiento táctil: Dedo, Guante, Lápiz óptico

### Vidrio

- Tipo de vidrio: Vidrio de seguridad templado al calor
- Tecnología de tratamiento de vidrio: Vidrio grabado
- Tratamiento de superficie de vidrio: Antideslumbrante, Anti-huellas
- Dureza del vidrio: Mhos 7
- Espesor de vidrio: 4 mm

### Puertos e interfaces

- Puertos de entrada HDMI: 3x 2.0 Tipo-A
- Puertos de salida HDMI: 1x 2.0 Tipo-A
- Puertos USB: 3x USB 3.0 Tipo-A, 1x USB 2.0 Tipo-A, 1x USB 3.0 Tipo-C, 3x USB 2.0 Tipo-B
- Puertos DisplayPort: 1x DisplayPort 1.2
- VGA ports: 1x VGA (D-Sub)
- Puertos ethernet: 2x RJ-45
- Puertos de entrada de audio: 1x Jack 3.5 mm
- Puertos de salida de audio: 1x Jack 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK

### Sistema

- CPU: ARM Cortex A73x2, ARM Cortex A53x2
- Graphics: Mali G51 MP4
- Tamaño de la memoria: 4 GB
- Tamaño de almacenamiento: 32 GB
- Sistema operativo: Android
- Idiomas de visualización en pantalla (OSD): ENG, DEU, DUT, FRE

### Audio Video

- Cámara integrada: No
- Micrófono incorporado: No
- Altavoces incorporados: sí
- Número de hablantes: 3
- Especificaciones de los altavoces: 3x15W

### Red

- Estándares de Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- estándares wifi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Versión Bluetooth: 5.0

### Energía

- Fuente de alimentación: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Consumo de energía (funcionamiento): 145 W
- Consumo de energía (modo de suspensión): 22 W
- Consumo de energía (en espera): 0.5 W
- Clase de eficiencia energética (HDR): C
- Escala de eficiencia energética: A to G

### Condiciones operacionales

- Humedad relativa de funcionamiento: 20 % - 80 %
- Humedad relativa de almacenamiento: 10 % - 90 %
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: 20 °C - 60 °C

### Montaje

- interfaz de montaje VESA: 800 x 600
- Tornillo adecuado: M8

### Dimensiones y Logística

- Dimensiones del panel (An. x Al. x Pr.): 1875 x 1186 x 231 mm
- Dimensiones de la caja del paquete (An. x Al. x Pr.): 231 x 1186 x 1875 mm
- Peso bruto: 76.15 kg
- Peso neto: 0 g
- Ancho del bisel: 20 mm

### Datos de empaque

- Contenidos del paquete: Unidad del mando a distancia, Cable HDMI, Cable USB, Guía rápida de instalación, Lápiz óptico de doble cara, 2 Lápices de alta precisión, Clips de cable EasyFix, Unidad flash USB con controlador UPDD, Cable de alimentación

## Descripción del producto

| Nombre del artículo                             | Número de artículo | GTIN/EAN      | Cantidad mínima de pedido |
|---|--------------------|---------------|---------------------------|
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-5520    | 7-803120-55        | 8713797092470 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-5520 AR | 7-803120-55ARG     | 8713797092616 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-5520 CH | 7-803120-55CH      | 8713797092609 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-5520 EU | 7-803120-55EU      | 8713797092579 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-5520 UK | 7-803120-55UK      | 8713797092586 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-5520 US | 7-803120-55US      | 8713797092593 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-6520    | 7-803120-65        | 8713797092487 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-6520 AR | 7-803120-65ARG     | 8713797092661 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-6520 CH | 7-803120-65CH      | 8713797092654 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-6520 EU | 7-803120-65EU      | 8713797092623 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-6520 UK | 7-803120-65UK      | 8713797092630 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-6520 US | 7-803120-65US      | 8713797092647 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-7520    | 7-803120-75        | 8713797092494 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-7520 AR | 7-803120-75ARG     | 8713797092722 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-7520 CH | 7-803120-75CH      | 8713797092715 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-7520 EU | 7-803120-75EU      | 8713797092685 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-7520 UK | 7-803120-75UK      | 8713797092692 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-7520 US | 7-803120-75US      | 8713797092708 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-8620    | 7-803120-86        | 8713797092500 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-8620 AR | 7-803120-86ARG     | 8713797092777 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-8620 CH | 7-803120-86CH      | 8713797092760 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-8620 EU | 7-803120-86EU      | 8713797092739 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-8620 UK | 7-803120-86UK      | 8713797092746 | 1                         |
| Legamaster ETX pantalla interactiva ETX-8620 US | 7-803120-86US      | 8713797092753 | 1                         |