

Guía de usuario



Índice

Acerca de esta guía

Aspecto

Instalación de la pantalla

Conexión de la pantalla a la torre

Configuración de la pantalla

Preguntas frecuentes

Información de seguridad

Aviso legal

Acerca de esta guía

Este documento solo se aplica a los dispositivos asociados. Lea este documento cuidadosamente antes de usar el dispositivo.

Es posible que los componentes enumerados en este documento no estén incluidos en el dispositivo. Si este es el caso, deberá comprarlos por separado. Las funciones descritas en este documento solo se pueden usar cuando se emplean junto con otros componentes. Es posible que las figuras y las UI de este documento sean diferentes a las reales. Todas las figuras son solo de referencia.

Símbolos y definiciones




Destaca información importante y sugerencias, y proporciona información adicional.



Indica los posibles problemas que pueden surgir, como daños en el dispositivo o pérdida de datos.


Aspecto

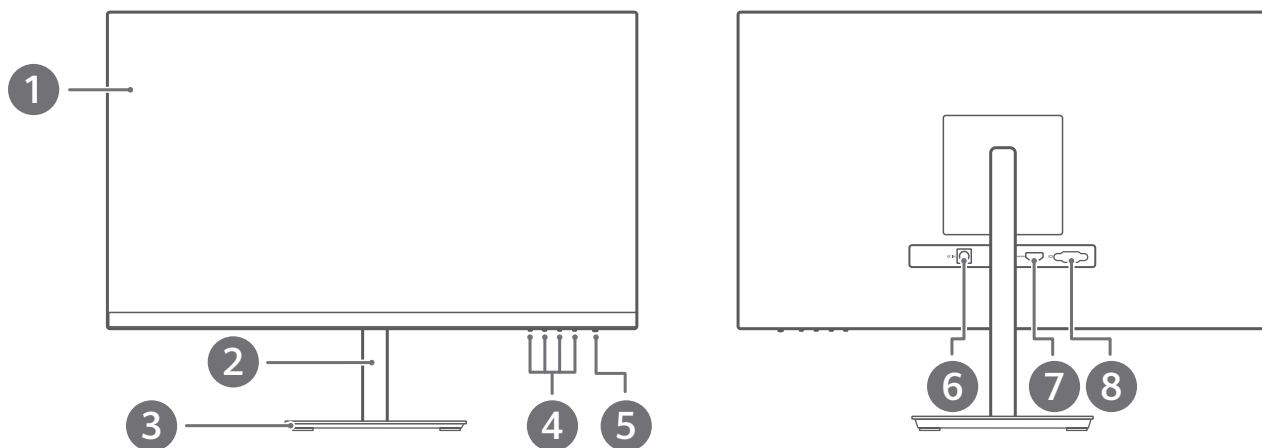

1	Panel
2	Soporte
3	Base
4	Botones multifunción Permiten configurar los ajustes de la pantalla. Para obtener información detallada, consulte la sección Configuración de la pantalla.
5	Botón o indicador de encendido/apagado Enciende y apaga la pantalla. • El indicador permanece blanco sin parpadear cuando el dispositivo está encendido. • El indicador se apaga cuando el dispositivo está apagado. • El indicador parpadea en blanco en modo de reposo.
6	Puerto de alimentación Permite conectar el adaptador de alimentación para encender la pantalla.
7	Puerto HDMI Permite conectarse a un dispositivo de entrada HDMI, como a una torre.
8	Puerto VGA Permite conectarse a un dispositivo de entrada VGA, como a una torre.

Instalación de la pantalla


⚠ Para evitar dañar la pantalla, no ejerza presión sobre ella cuando retire del embalaje el panel de visualización.

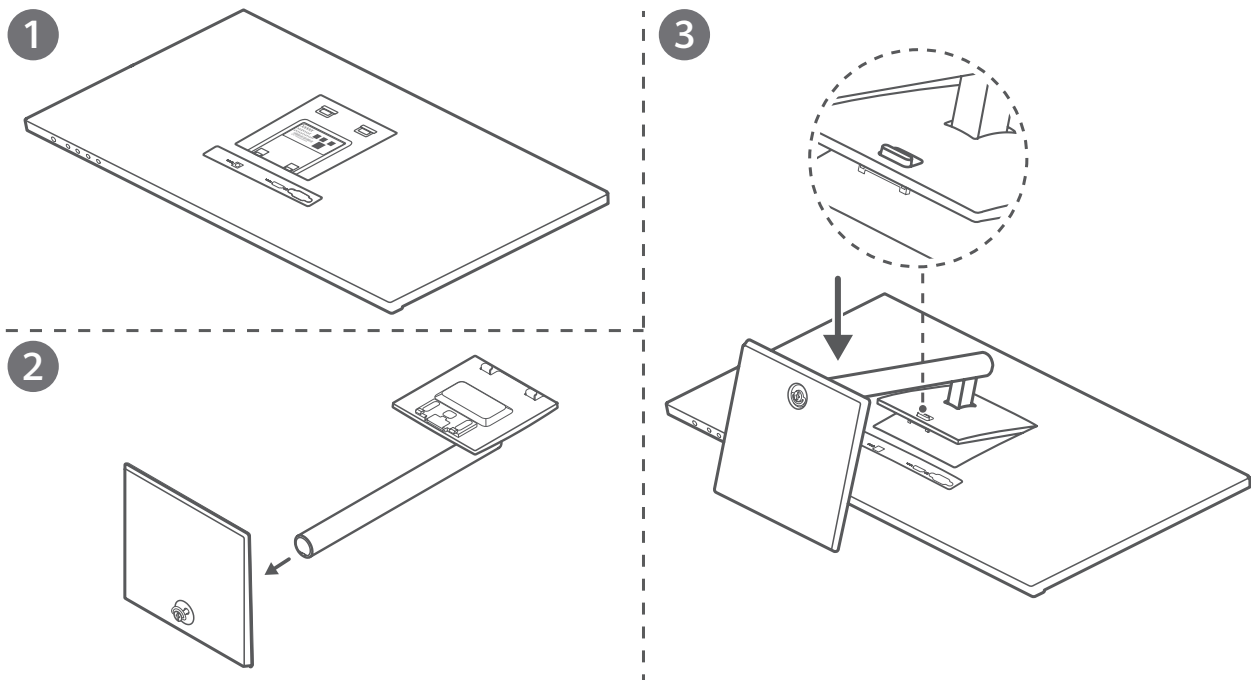

- 1** Coloque el panel de visualización sobre una superficie limpia y plana con el frente orientado hacia abajo. (Puede ver la información del dispositivo, incluido el código S/N en la placa de identificación ubicado en la parte posterior del panel de visualización).
- 2** Use tornillos para conectar la base al soporte.
- 3** Incline e inserte el extremo superior del soporte de la base en la ranura ubicada en la parte de atrás de la pantalla. Luego, pulse el soporte de la base hacia abajo hasta que escuche un sonido de clic, el cual indica que el soporte de la base se ha instalado correctamente.


Para retirar la base, busque el botón por encima del puerto ubicado en la parte posterior de la pantalla, pulse el botón hacia arriba, levante la parte inferior del soporte de la base y retírela.

Conexión de la pantalla a la torre

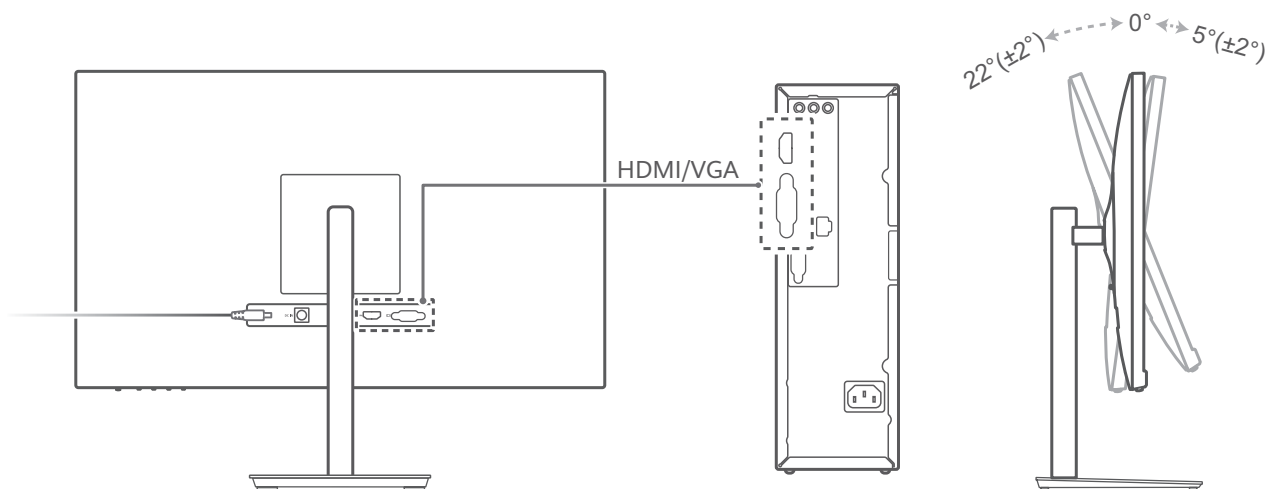

- 1** Levante suavemente la pantalla montada y colóquela sobre una superficie plana.
- 2** Use un cable HDMI o VGA para conectar la pantalla al ordenador.
- 3** Conecte el cable de alimentación a la pantalla y conecte la fuente de alimentación.
- 4** Encienda la torre y la pantalla. Si se muestran imágenes en la pantalla, significa que la instalación se ha realizado con éxito. Si no se muestra ninguna imagen en la pantalla, consulte el capítulo de preguntas frecuentes.
- 5** Ajuste el ángulo de inclinación de la pantalla según sea necesario.
 - i** Para garantizar el rendimiento óptimo de la pantalla, se recomienda apagarla cuando no la vaya a utilizar durante mucho tiempo.

Configuración de la pantalla

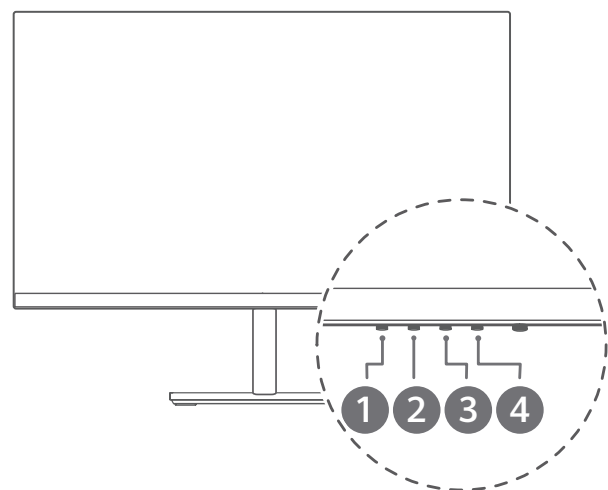

Una vez montadas y encendidas la pantalla y la torre, el sistema configurará y optimizará automáticamente los ajustes de la pantalla. Si necesita configurar los ajustes de la pantalla, también puede abrir el menú de ajustes de la pantalla y cambiarlos.

- 1 Pulse cualquier botón del 1 al 4 para acceder al menú de ajustes de la pantalla.
- 2 En la pantalla del menú de ajustes, pulse los botones del 1 al 4 para configurar los parámetros.

1	←	Salir/Volver
2	▽	Ajuste hacia abajo/hacia la izquierda
3	△	Ajuste hacia arriba/hacia la derecha
4	⇒	Confirmar

El idioma predeterminado de la pantalla es inglés. Desde **More settings > Language**, puede cambiar el idioma así como configurar otros ajustes.

 Si no realiza ninguna operación en el transcurso de un tiempo, el menú de Ajustes se cerrará automáticamente.

Funciones del menú de Ajustes

	Ajusta las especificaciones, como el brillo y el contraste de la pantalla.
	Selecciona una señal de entrada de vídeo.

	Cambia entre diferentes modos de temperatura de color, incluido el modo de luz azul baja o el modo frío.  Cuando decida pasar muchas horas leyendo, se recomienda configurar la temperatura de color de la pantalla en modo de luz azul baja para evitar la fatiga visual y facilitar la lectura. Una vez habilitado el modo de luz azul, la pantalla adquirirá un tinte amarillo suave.
	Cambia los ajustes de pantalla, como el modo de visualización.
	Selecciona el escenario de visualización.
	Más ajustes, como idioma, transparencia del menú y ajustes de restablecimiento.

Preguntas frecuentes

No se puede encender la pantalla

- Compruebe si la pantalla está encendida.
- Compruebe si el adaptador de alimentación está conectado correctamente a la pantalla y a la fuente de alimentación.

No hay imágenes en la pantalla

- Compruebe si todos los cables están conectados correctamente.
- Compruebe si la pantalla y la torre están encendidas.
- Compruebe si el cable de señal VGA/HDMI está dañado.
- Si no surge ninguno de estos problemas, reinicie la pantalla y la torre, y luego compruebe si las imágenes se pueden visualizar correctamente en la pantalla.

La pantalla está demasiado oscura o tiene demasiado brillo

- Abra el menú de ajustes en la pantalla y cambie los niveles de brillo y contraste de la pantalla.
- Si el teclado viene con las teclas  y  , puede usarlas para ajustar el brillo de la pantalla.

El color de la pantalla no es normal

- Compruebe si el cable de señal VGA/HDMI está dañado. Por ejemplo, es posible que los pines estén doblados.
- Abra el menú de ajustes en la pantalla y ajuste la temperatura de color.

Información de seguridad

Esta sección contiene información importante sobre el funcionamiento del dispositivo. Describe, además, cómo utilizar el dispositivo de manera segura. Lea esta información atentamente antes de utilizar el dispositivo.

Áreas con presencia de elementos inflamables y explosivos

- No utilice el dispositivo en áreas donde se almacenen elementos inflamables o explosivos (por ejemplo, gasolineras, depósitos de aceite o plantas químicas). El uso del dispositivo en este tipo de entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio. Además, siga las instrucciones indicadas por escrito o mediante símbolos.
- No almacene ni transporte el dispositivo en recipientes que contengan gases o líquidos inflamables, o explosivos.

Condiciones de uso

- No utilice el dispositivo en entornos con polvo, humedad o suciedad. Tampoco lo utilice en áreas con campos magnéticos. El uso del dispositivo en ese tipo de entornos puede ocasionar el mal funcionamiento del circuito.
- Antes de conectar y desconectar los cables, deje de utilizar el dispositivo y luego desconéctelo de la fuente de alimentación. Asegúrese de tener las manos secas para realizar esta operación.
- Durante tormentas eléctricas, apague el dispositivo y desconecte todos los cables para protegerlo contra descargas atmosféricas.
- No utilice el dispositivo durante tormentas eléctricas para protegerlo de situaciones peligrosas generadas por descargas atmosféricas.
- Las temperaturas de uso ideales oscilan entre 0 °C y 40 °C. Las temperaturas de almacenamiento ideales oscilan entre -20 °C y +60 °C. El frío o el calor extremos pueden dañar el dispositivo o los accesorios.
- Para proteger el dispositivo o los accesorios contra incendios o posibles descargas eléctricas, evite exponerlo a la lluvia y a la humedad.
- Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de fuentes de calor (por ejemplo, estufas, hornos de microondas, cocinas, calentadores, radiadores o velas).
- No permita que los niños ni las mascotas muerdan el dispositivo ni sus accesorios así como tampoco que se los coloquen en la boca. Esto puede ocasionar daños o explosiones.
- La placa de identificación del dispositivo se encuentra en la parte posterior de la pantalla. Se puede ver cuando la pantalla se retira de la base.

Seguridad de los niños

- Cumpla con todas las precauciones para la seguridad de los niños. Puede resultar peligroso permitir que los niños jueguen con el dispositivo o con los accesorios. El dispositivo contiene partes desmontables que pueden causar asfixia. Manténgalo alejado de los niños.

- El dispositivo y los accesorios no están diseñados para ser utilizados por niños. Los niños solo deben usar el dispositivo con la supervisión de un adulto.

Accesorios

- El uso de baterías, cargadores o adaptadores de corriente no autorizados o incompatibles puede generar incendios, explosiones u otras situaciones peligrosas.
- Utilice solo los accesorios aprobados por el fabricante para este modelo. El uso de cualquier otro tipo de accesorio puede invalidar la garantía, violar leyes y normas locales, y resultar peligroso. Comuníquese con el vendedor para obtener información sobre la disponibilidad de accesorios aprobados en el área donde reside.

Seguridad del adaptador de corriente

- El enchufe debe funcionar como un dispositivo de desconexión.
- En el caso de los dispositivos que van conectados a la red, la toma de corriente debe encontrarse cerca del dispositivo y debe ser de fácil acceso.
- Desenchufe el adaptador de corriente de la toma de energía y del dispositivo cuando no esté siendo utilizado.
- Si el cable de alimentación se daña (por ejemplo: los hilos quedan al descubierto o se rompen), o si el enchufe se afloja, deje de utilizar el cable de inmediato. Si continúa utilizándolo, es posible que se produzcan descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.
- No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire de este para desconectarlo del adaptador de corriente.
- No toque el dispositivo ni el adaptador de corriente con las manos mojadas. De hacerlo, es posible que se produzcan descargas eléctricas, cortocircuitos o el mal funcionamiento del dispositivo.

Limpieza y mantenimiento

- Mantenga el dispositivo y los accesorios secos. No intente secarlos con una fuente de calor externa, como un horno de microondas o un secador de pelo.
- No exponga el dispositivo ni los accesorios al frío o calor extremos. Este tipo de entornos puede interferir en el correcto funcionamiento y provocar incendios o explosiones.
- Evite golpes ya que estos podrían producir el mal funcionamiento o el recalentamiento del dispositivo, incendios o explosiones.
- Antes de limpiar el equipo o realizar tareas de mantenimiento, cierre todas las aplicaciones, deje de utilizarlo y desconecte todos los cables.
- No limpie el dispositivo ni los accesorios con detergentes, polvos ni con cualquier otro agente químico (como alcohol o benceno). Estas sustancias pueden dañar los componentes o causar potenciales incendios. Utilice un paño limpio, suave y seco.
- El adaptador de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión. La toma de corriente se instalará cerca del dispositivo para facilitar su uso.

Información sobre la eliminación y el reciclaje de residuos



El símbolo en el producto, la batería, los textos o el embalaje indica que, al finalizar su vida útil, los productos y las baterías deben ser llevados a puntos limpios especiales designados por las autoridades locales. Esto garantiza que los residuos EEE se reciclarán y se tratarán de manera que se conserven los materiales valiosos, se proteja la salud de las personas y se cuide el medioambiente.

Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales, la tienda minorista o el servicio de eliminación de residuos domésticos, o visite el sitio web

<https://consumer.huawei.com/en/>.

Reducción del uso de sustancias peligrosas

Este dispositivo y sus accesorios eléctricos cumplen con las normas locales aplicables sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, como las normas REACH de la UE, la RoHS y la directiva de baterías (en caso de corresponder). Para obtener las declaraciones de cumplimiento de las normas REACH y RoHS, visite el sitio web <https://consumer.huawei.com/certification>.

Aviso legal

Copyright © Huawei 2021. Todos los derechos reservados.

Marcas comerciales y permisos



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

Otros nombres de empresas, servicios, productos y marcas comerciales que se mencionan en este documento podrían ser propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento dependen del software instalado, las capacidades y los ajustes de la red local y, por lo tanto, es posible que los operadores de red o los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado.

Por lo tanto, las descripciones mencionadas en este manual podrían no coincidir exactamente con el producto o los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o las especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad comercial alguna.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL NO CONSTITUYE GARANTÍA ALGUNA. A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS EN QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEY APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. ENTRE OTRAS, A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO, NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD NI DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO RESPECTO DE LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD NI EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL.

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO NI RESULTANTE, NI DE PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, INGRESOS, DATOS, FONDO DE COMERCIO NI AHORROS ANTICIPADOS, CON INDEPENDENCIA DE SI TALES PÉRDIDAS SON PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL

ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA ADQUIRIR ESTE PRODUCTO.

Normativa de importación y exportación

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual, incluidos el software y los datos técnicos.

Política de privacidad

Para comprender mejor cómo protegemos sus datos personales, consulte la política de privacidad en <https://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Más información

Acceda a <https://consumer.huawei.com/en/support> para obtener la información de contacto más actualizada correspondiente a su país o región.

TODAS LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES DE ESTA GUÍA, LO QUE INCLUYE, A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO, EL COLOR Y EL TAMAÑO DEL DISPOSITIVO, ASÍ COMO EL CONTENIDO QUE APARECE EN LA PANTALLA, SON SOLO PARA REFERENCIA. ES POSIBLE QUE EL DISPOSITIVO REAL SEA DISTINTO. EL CONTENIDO DE ESTA GUÍA NO CONSTITUYE GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA.